


Minimale Breite, maximale Geschwindigkeit

PDP 200: Hochhubwagen mit Doppelstockfunktion



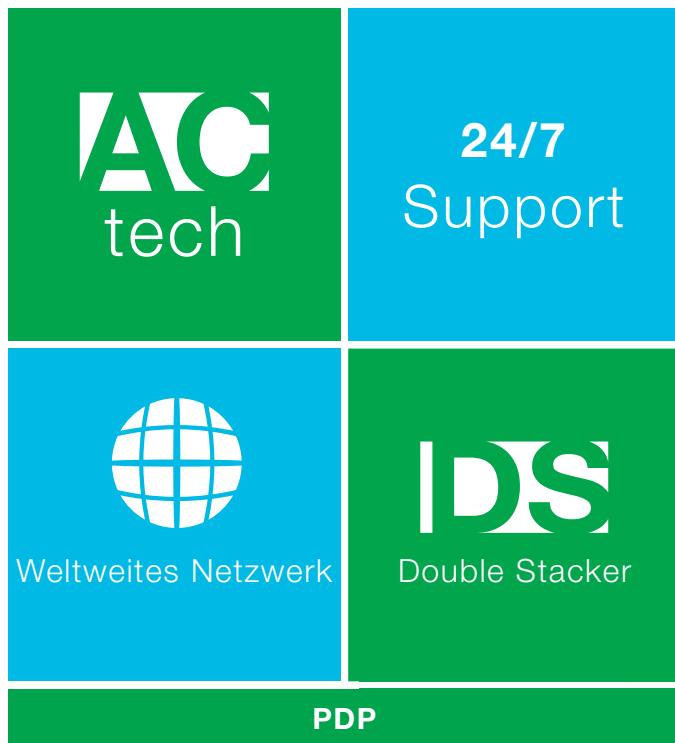

Schmaler als eine Europalette hat der PDP 200 eine Gesamtkapazität von 2.000 kg (1.000 kg + 1.000 kg im Doppelpalettenhandling) und eine maximale Hubhöhe von 2.090 mm. Sein 2,2 kW AC-Antriebsmotor und die Fahrgeschwindigkeit von bis zu 12,5 km/h tragen zu dem einzigartigen Palettdurchfluss dieses effizienten Doppelstock-Staplers mit Fahrerstandplattform (optional) bei.

IP 65 und IP 67 klassifizierte, elektrische Komponenten gewährleisten geringen Wartungsaufwand und eine hohe Verfügbarkeit. Der PDP 200 passt ideal auf die Bedürfnisse des Cross-Dockings und ermöglicht ein breites Spektrum von Anwendun-

gen bei kurzen, mittleren und langen internen Transporten. Als Teil der Atlet by UniCarriers Produktfamilie kombiniert der PDP die Fähigkeiten der drei Gabelstapler-Hersteller in einem Hochleistungsprodukt. Er kombiniert maximale Kosteneffizienz und Verfügbarkeit mit bewährter Ergonomie und Sicherheit.

Der neue PDP 200 ist ein doppelt effizienterer Langstreckenläufer – er verbindet Doppelplattformeffizienz mit Langstreckenkapazität. Basierend auf bewährten Technologiestandards ist der modular aufgebaute PDP 200 somit für maximale Leistung und Zeiteffizienz ausgelegt.



UniCarriers entwickelt, fertigt und unterstützt modernste Ausrüstung für den Materialumschlag. Durch die Zusammenführung der drei renommierten Marken Atlet, Nissan Forklift und TCM bietet UniCarriers die ideale Mischung aus japanischer Qualität und Technologie sowie schwedischem Design und Ergonomie für die Materialflussbranche. UniCarriers steht für mehr als 65 Jahre Branchenerfahrung, eine beispiellose globale Präsenz und verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich lokaler Märkte.

UniCarriers Europa

stellt den neuen PDP 200 Doppelstockstapler mit F



Fahrerstandplattform vor

ProVision Mast-Design mit seitlich versetztem Hubzylinder für eine optimierte Sicht über die Gabeln



Klassifiziertes Fahrerschutzdach



Zugang nur für autorisierte Fahrer mit PIN-Code oder Smart-Start-Funktion



Geschwindigkeitsgeregelter Hebemotor und Proportionalventil zur präzisen Senkung der Gabel



Auf Rollen gelagerte Batterie



RAM-Halterung für Zubehör



Klappbare oder feste Fahrerstandplattform mit hervorragender Dämpfung



5-Punkt-Fahrwerk und adaptives Friction Force-System für optimierte Traktion





Modell	PDP 200
Hubhöhe	1.675 mm oder 2.090 mm
Tragfähigkeit	1.000 kg + 1.000 kg oder Radarmhub 2.000 kg
Fahrzeugbreite	770 mm
Fahrgeschwindigkeit	10 km/h mit und ohne Last 12,5 km/h ohne Last (optional) (6 km/h mit hochgeklappten seitlichen Schutzbügeln)
Standardausstattung	klappbare Plattform klappbare seitliche Schutzbügel Gabellänge 1.150 mm Antriebs- & Lastrad Vulkollan® Batterie auf Stahlrollen für seitlichen Batteriewechsel
Sonderausstattung	Servolenkung Feste Fahrerstandplattform, vier Ausführungen Fahrerschutzdach Ablagefach RAM-C-Säule 12V/8A Schnellladegerät für Zwischenladungen hohes & niedriges Lastschutzgitter Kühlhausausführung bis -35° C

Der Preis steht
im Vordergrund.
**Aber welcher
Preis?**

Reduzieren Sie mit UniCarriers Ihre Gesamtbetriebskosten

Wir stimmen Ihnen zu. Es dreht sich nur um den Preis. Oder genauer noch: um Ihre Gesamtbetriebskosten (TCO). Darum konzentrieren wir uns ganz darauf, Kosten zu sparen und Ihren Materialumschlag zu verbessern. Der Stapler und seine Leistung spielen eine wichtige Rolle, aber hier geht es vielmehr darum, wie wir Sie dabei unterstützen können, Ihren Lagerbetrieb zu optimieren, um Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Genau dies ist – langfristig gesehen – entscheidend.